

# Oskar Czerwenka Saal

## Stadtsaal Vöcklabruck

### Datenblatt

Stadtplatz 22a, 4840 Vöcklabruck, Österreich  
Eingabe Navigation: Mühlbachgasse 2, 4840 Vöcklabruck

#### **Stadtsaal-Technik**

Thomas Graf  
Tel.: +43 670 6000130  
E-Mail: [stadtsaal@stadtundkultur.at](mailto:stadtsaal@stadtundkultur.at)

#### **Saalvermietung**

Anita Angleitner, Tel.: +43 676 84106572  
E-Mail: [stadtsaal@stadtundkultur.at](mailto:stadtsaal@stadtundkultur.at)

## Platzwahl

- 760 Plätze bei Theaterbestuhlung ohne Vorbühne (max. 3 Rollstuhlplätze)
- 690 Plätze bei Theaterbestuhlung mit Vorbühne (max. 3 Rollstuhlplätze)
- weitere Saalvarianten möglich

## Ausstattung Garderoben

Schminktische, Waschbecken, Anschluss für Trockner und Waschmaschine, 5 Garderoben für bis zu 4 Personen, 2 Garderoben bis zu 8 Personen, eine Großraumgarderobe, Duschen und Toiletten im Flur

## Orchestergraben

Derzeit ist kein Orchestergraben verfügbar. Das Orchester kann auf Saalniveau mittels einer für max. 22 Musiker ausgelegten Umrandung optisch vom Zuschauerraum getrennt werden.  
60 Stk. Notenpulte, 60 Stk. Notenpultbeleuchtung, 1 Dirigentenpult

## Be- und Entladung

LKW-Parkplatz Mühlbachgasse (Navi-Eingabe: Mühlbachgasse 2)

**Achtung! Die Einbahn in der Mühlbachgasse wurde umgedreht!**

Anschluss für Nightliner 1 × 230V - 16A, 1 × CEE 3 × 16A


Das Equipment kann über den Lastenaufzug direkt auf die Bühne gebracht werden.

Maße des Lastenaufzugs: Länge: 2,60 m; Breite: 2 m; Höhe: 5 m.

Die maximale Nennlast der Bühne beträgt 1.000 kg.

Die Tiefgarageneinfahrt muss ausnahmslos freigehalten werden.

Abbau nach der Vorstellung möglich, aber es ist auf die Nachtruhe für die darüber liegenden Wohnungen zu achten.

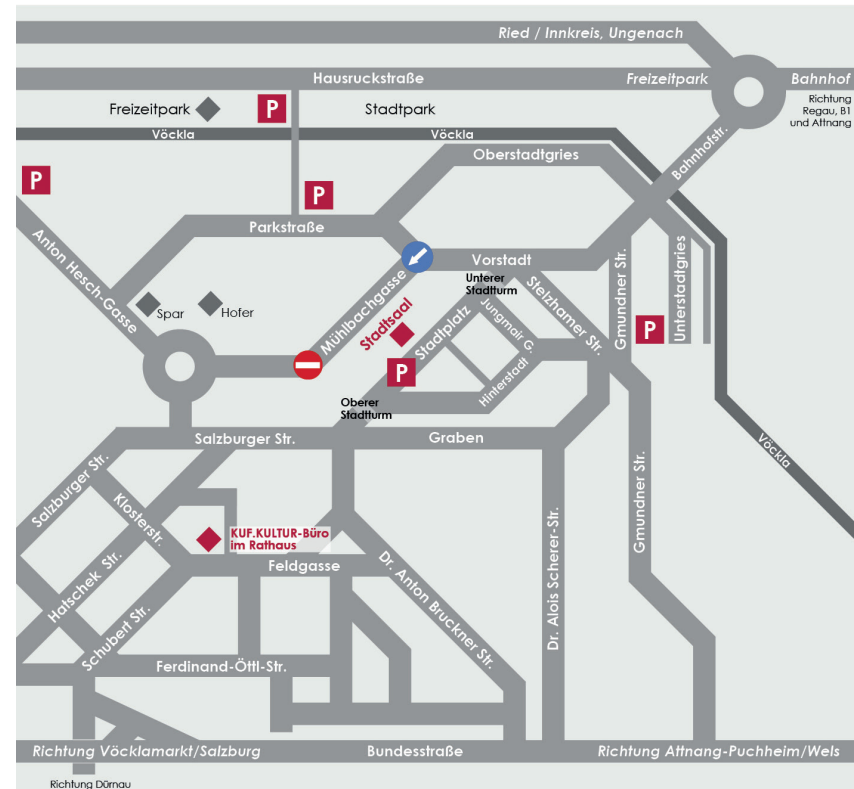

## Bühnenmaße

Lichte Portalhöhe: 4,80 m; Portalhöhe: 6,10 m  
Portalbreite: 13,80 m  
Bühnenhausbreite: vorne 14 m, hinten 14 m  
Bühnentiefe: 8,30 m–11 m  
Maximale Dekorationshöhe: 6 m  
Seitenbühne links und rechts: jeweils 3 m  
Hinterbühne: 1 × 13 m  
Tiefe der Vorbühne: 2 m  
Breite der Vorbühne: 15 m

## Bühnenzüge

Insgesamt 10 Züge im Bühnenhaus

- 6 Stk. elektrisch verfahrbare Züge mit einer Tragkraft von jeweils 170 kg
- 4 Stk. elektrisch verfahrbare Soffitten mit einer Tragkraft von jeweils 160 kg

## Bühnenbeleuchtung

Die Lichtregie ist variabel positionierbar.

- 4 regelbare Bühnenversätze
- 8 umschaltbare Bühnenversätze
- 2 Verfolgerscheinwerfer
- 56 Dimmerkanäle

### Starkstromanschlüsse

- 1 Stk. CEE 3 × 125A
- 2 Stk. CEE 3 × 63A
- 1 Stk. CEE 3 × 32A
- 2 Stk. CEE 3 × 16A

## Scheinwerfer

### Saalbrücke

- 5 Stk. Profiler ETC Source Four Zoom 750W
- 6 Stk. Stufenlinsenscheinwerfer ARRI ST2 2kW manuell
- 2 Stk. LED Movinglight Profile Spot Ayrton Diablo S

### Galerie

- 6 Stk. Profiler ETC Source Four Zoom 750W

### Portalbrücke

- 5 Stk. Stufenlinsenscheinwerfer ARRI ST1 1kW manuell
- 6 Stk. Cameo LED Studio PAR 12 × 12

### Portaltürme

- 4 Stk. Stufenlinsenscheinwerfer ARRI ST1 1kW manuell
- 2 Stk. Profiler ETC Source Four jr. Zoom 575W

### Gassenlicht

- 4 Stk. Stufenlinsenscheinwerfer ADB 1kW, manuell, ohne Torblende, mit Filter

### Zusatzmaterial

- 9 Stk. Stufenlinsenscheinwerfer ARRI ST1 1kW manuell
- 6 Stk. Cameo LED Studio PAR 12 × 12
- 6 Stk. Philips SL Bar 640 LED Rampen
- 2 Stk. Profiler ETC Source Four jr. Zoom 575W
- 2 Stk. LED Movinglight Profile Spot Ayrton Diablo S

## Lichtmischpult

Chamsys QuickQ 20  
1024 DMX Kanäle, zwei Universen  
10 Master Playback Fader  
20 Multifunktionsfader mit drei verschiedenen Modi – Fixture, Group und Cue

## Beschallungsanlage ELA/PA

Die Tonregie ist variabel positionierbar.

### Tonanlagenaufbau

- 1 × Roland Digital Snake S-1608, 16 × Input, 8 × Output
- 2 × KME DA 230 Endstufen digital 2 Kanal
- 3 × KME DA 428 Endstufen digital 4 Kanal
- 2 × KME VB 215 Bass fix installiert, Subwoofer
- 2 × KME VL10 Topteil fix installiert
- 4 × KME VL8 Nearfill variabel
- 2 × KME VL10 Delay fix installiert
- 2 × KME QF5045V2 Topteil fix installiert

### Monitoring/mobile Tonanlage klein

- 2 Stk. Yamaha DZR12
- 3 Stk. Yamaha DZR 10

## Mikrofonie

- 2 × Shure MX418 → Redermikrofone
- 8 × Shure MX415 → Tischmikrofone Funk Shure ULX-D
- 4 × Shure Handsender ULX-D → Handmikrofon Funk
- 4 × Shure Taschensender ULX-D  
→ in Kombination mit Headset dpa
- 2 × Shure SM58 Beta → Handmikrofon  
+ 2 × Shure Beta 58 Handmikrofon
- 4 × Crown PCC160 → Grenzflächenmikrofon
- 2 × A. T. AT4041 Kondensatormikrofon

## Video

### Beamer Großer Saal

NEC PA804UL Laserbeamer, 8200 ANSI, 1920 × 1200  
Long Throw Zoom Objektiv

### Beamer Wappensaal

NEC ME402X LCD Beamer, 4000 ANSI, 3840 × 2160

### Leinwand Bühne Fix

Motorleinwand, 7 × 4,8 m

### Leinwand Bühne Mobil

AV Stumpfl Monoblox 32, 508 × 325  
Folie für Auf- und Rückpro  
variable Montage durch EasyFly Adapter

### HDMI-Funkübertragung

Extron E-Link 100, 30m Full-HD wireless

### Video Switcher


Roland VO2 HD

## Tonmischpult


- 1 × Soundcraft Si 24 Compact
- 1 × Soundcraft EFX 8
- 1 × Yamaha MGP12X


Die Tonanlage muss nicht ausschließlich vom Hauspersonal bedient werden. Ein Mitschnitt der Vorstellung ist nicht möglich.

# Bühnenplan Soffitten

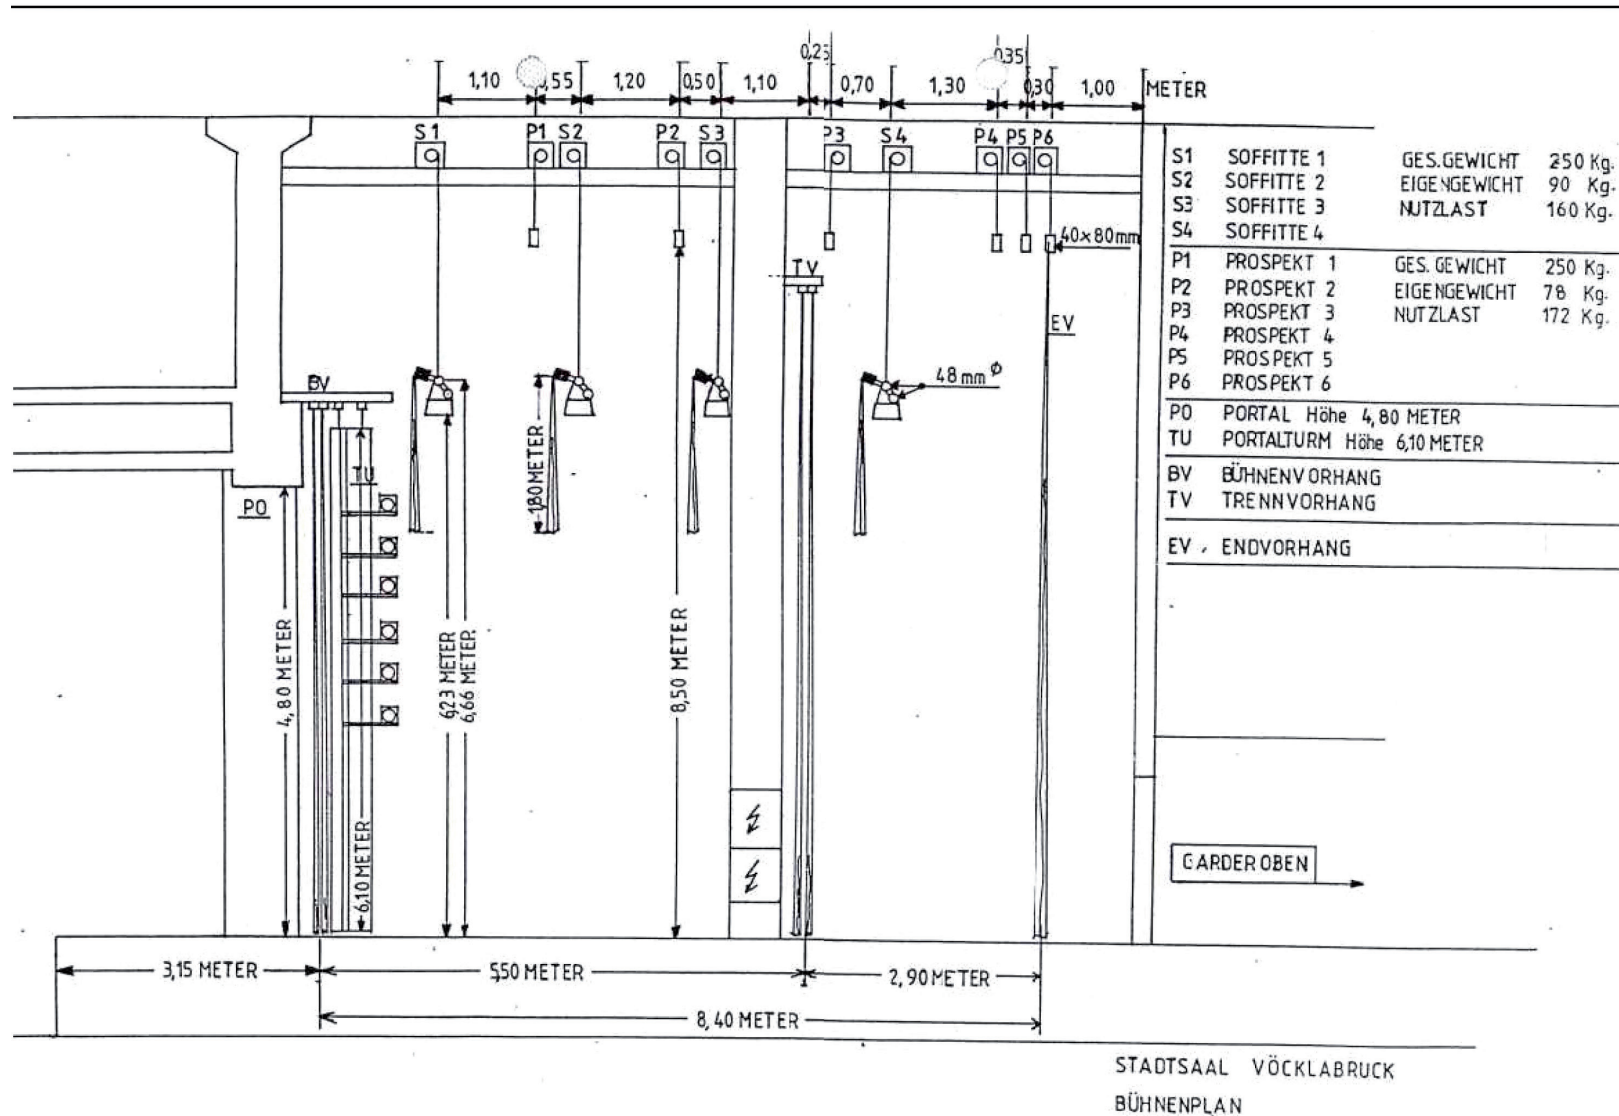


# Bühnenplan

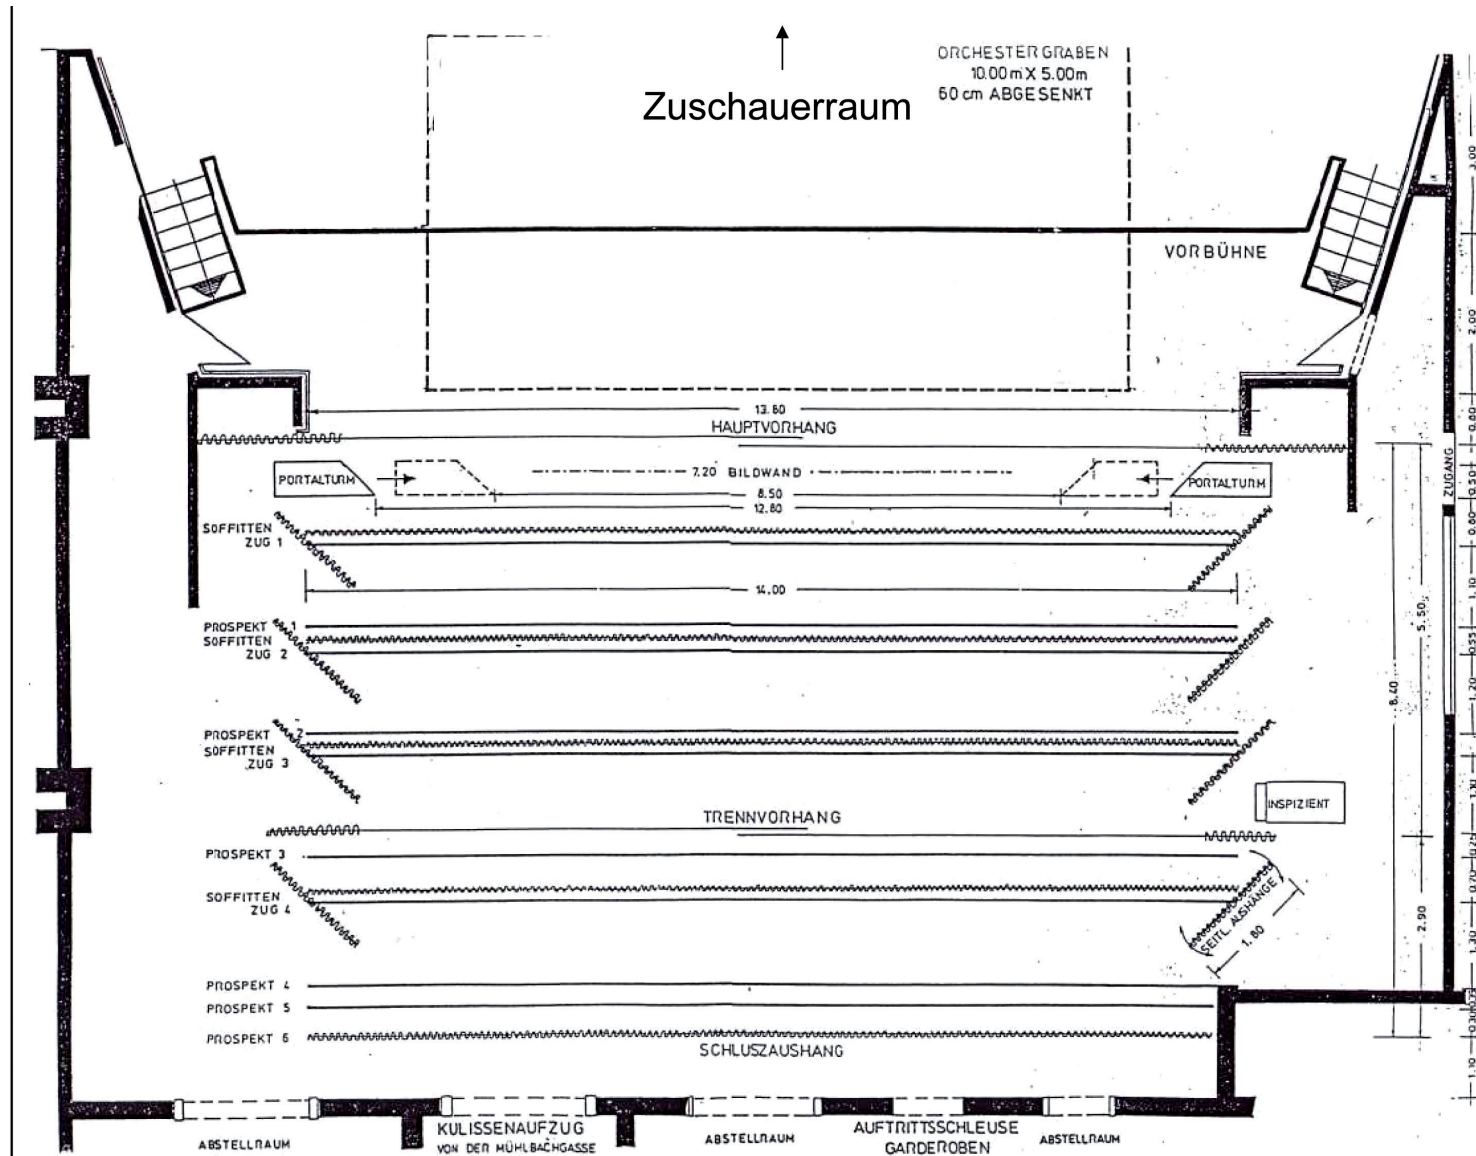

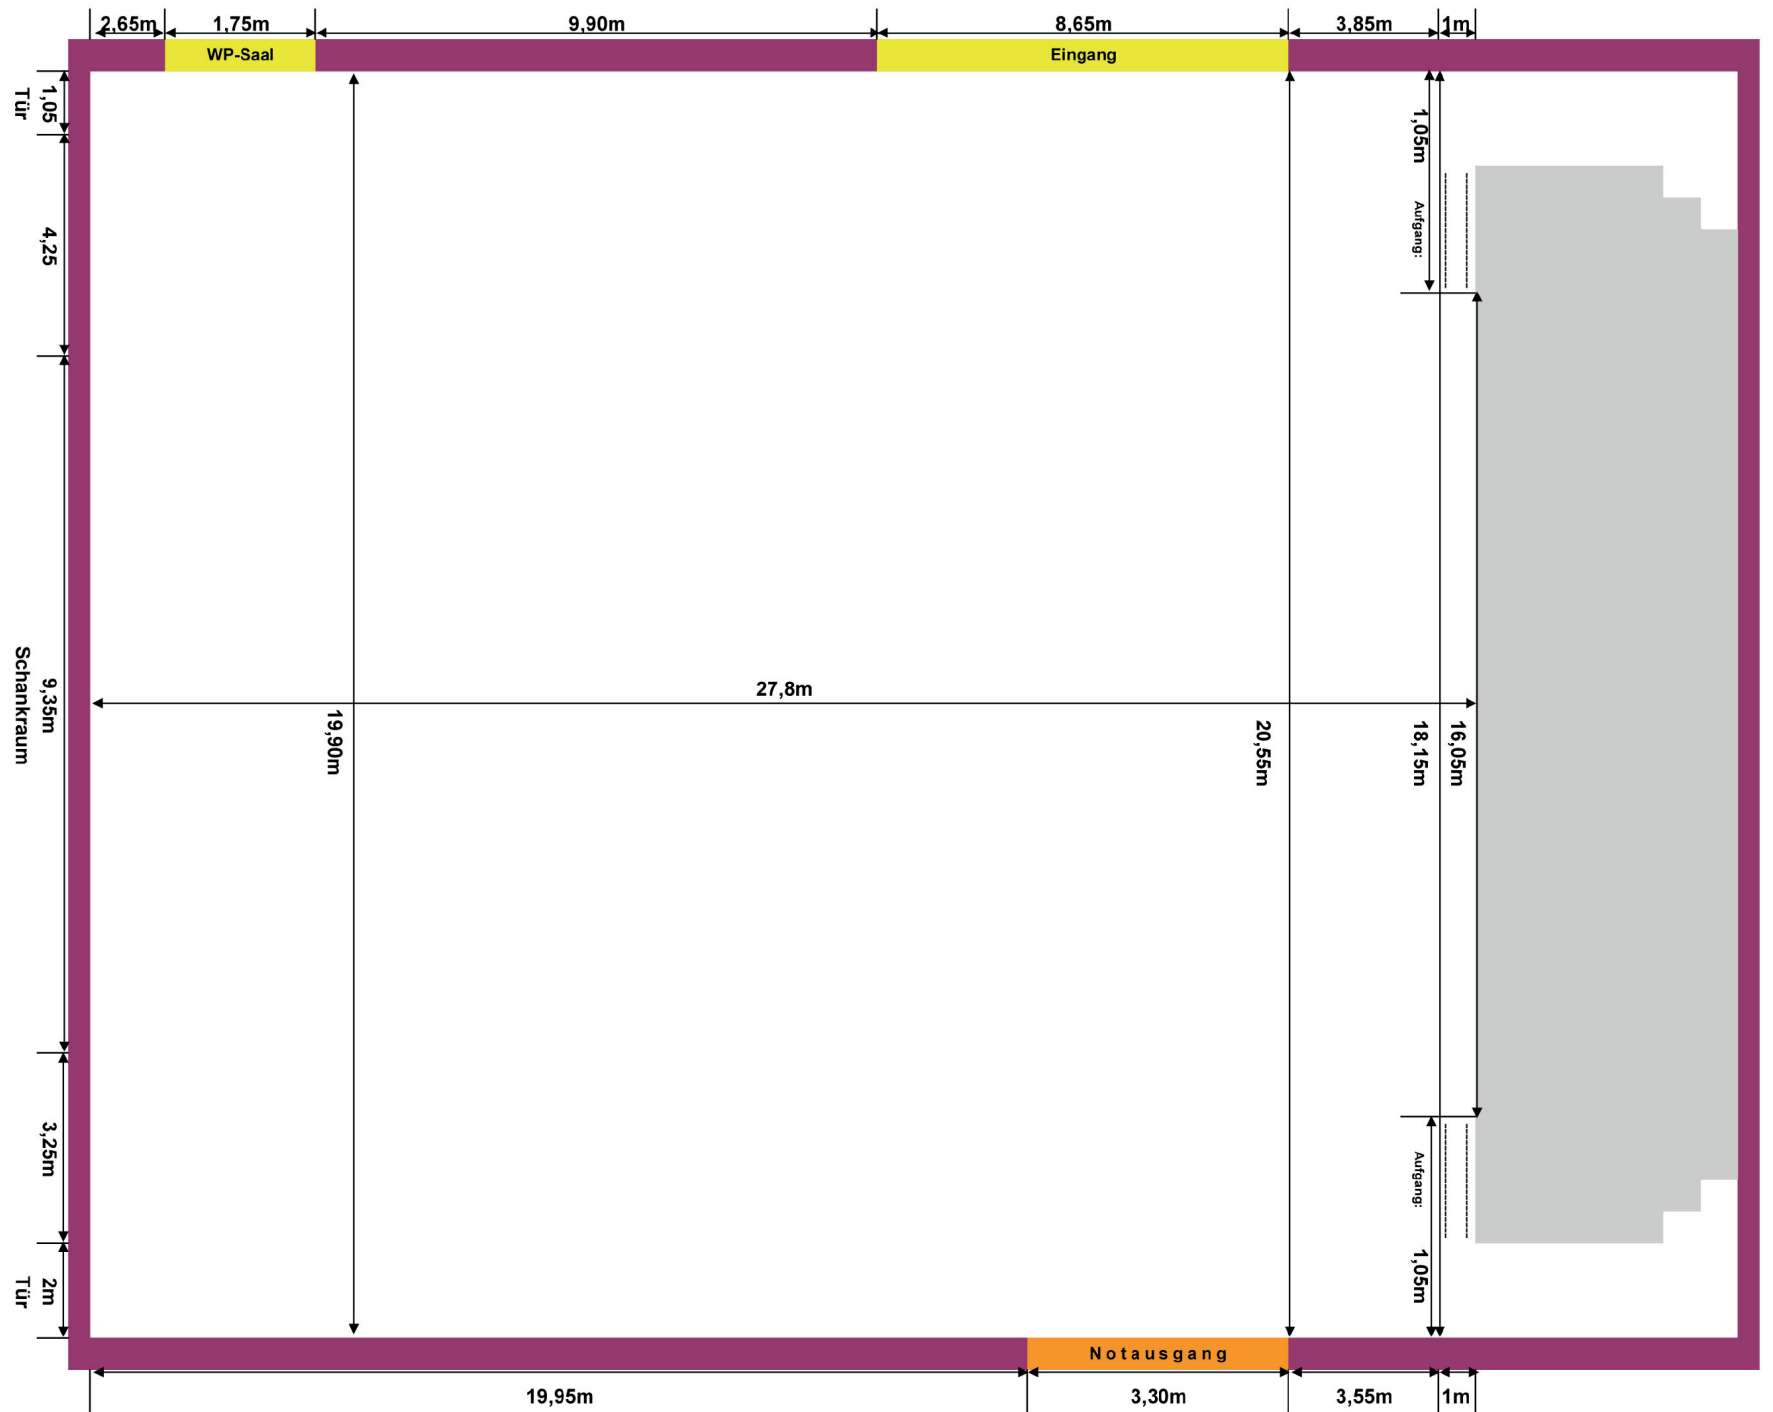

P 1-6 Nutzlast: 172kg  
 S1-4 Nutzlast: 160kg  
 Portal Höhe: 4,80 m  
 Portalturn Höhe: 6,10 m


Prospekt 6 + Endvorhang  
 Prospekt 5  
 Prospekt 4

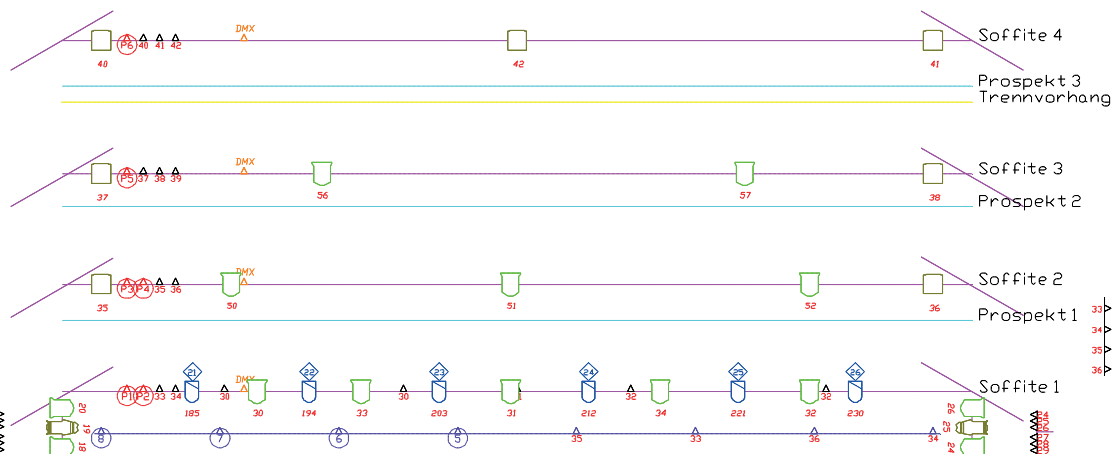

DMX Patch (Splitter 1-6)  
 > DMX zu S4  
 > DMX zu S3  
 > DMX zu S2  
 > DMX zu S1  
 > DMX Vorhänge S4R  
 > DMX zu Dimer  
 > DMX zu Saallicht  
 > DMX zu Saallicht LED  
 > DMX 1 von Regie/Galerie  
 > DMX 2 von Regie/Galerie  
 > DMX 3 von Regie/Galerie  
 > DMX 4 von Regie/Galerie  
 > 2x Cat 6 zu LXI Vorhänge  
 > 2x Cat 6 von Regie

umschaltbar

HAUPTVORHANG



48 Kanal COMPU LITE Compudim Rack DMX Adresse 1 - 48

2x S-TEC 4-Kanal Dimmer Pack 230V 12A DMX Adresse: 1= 50 - 53 + 2= 54 - 57

6x PHILIPS SL BAR 640 DMX Startadr. 101, 115, 129, 143, 157, 171

12x CAMEO Studio Par 64 RGBWA + UV DMX Startadr. 185, 194, 203, 212, 221, 230, 239, 248, 257, 266, 275, 284

4x AYRTON DIABLO S Moving Profile DMX Startadr. 332, 368, 404, 440

5 Zonen Saallicht Leuchtstoff DMX Adresse 300 - 304

5 Zonen Saallicht LED (S-TEC Mini Studio Beam) DMX Startadr. 305, 311, 317, 323, 329

Legende / Inventar :

- 7x ETC Source Four Zoom 25 - 50 Grad HPL 750W Profil
- 5x ETC Source Four Zoom 15 - 30 Grad HPL 750W Profil
- 6x ARRI ST2 Fresnel mit 4fach Fl gel tor
- 6x PHILIPS SL BAR 640 LED Scheinwerfer 8 Bit 2 Preset Mode
- 9x ADB TDH 100 JHS Profil 1000W
- 12x ADB THH 1002 JHF Fresnel 1000W
- 4x ADB THH 1002 JHC Plan Convex 1000W
- 2x ADB Followspot 2000W Halogen
- 16x ARRI ST1 Fresnel 1000W
- 4x ETC Source Four Junior Zoom
- 12x CAMEO Studio Par 64 RGBWA + UV 9-Kanal Modus
- 4x AYRTON DIABLO S Profile Moving Head 36-Kanal Modus
- Permanentstrom Schuko Steckdose 230V C16 A
- Dimmerkreis
- DMX 5pol Anschluss
- Cat 6 RJ 45 CAT6 Anschluss

Lichtsteuerung:

1x CHAMSYS QuickQ 20, 10 Master Playback Fader, 20 Multifunktionsfader, 2x DMX Out, 1024 Kan

Technikregie / DMX Anschlüsse:

Parket, FDH, Regieraum oder direkt auf der Bühne am DMX Patchfeld